



Imagen de muestra



Placa de acero inoxidable grabable incluida en la entrega.

**D2101KH**

## VIDEOPORTERO IP DOORBIRD

Para casas unifamiliares y edificios comerciales

Módulo de información · Teclado · 1 Botón de llamada

# RESPONDA A SU PUERTA DESDE CUALQUIER LUGAR.

## VENTAJAS

### ¿CÓMO FUNCIONA?

Imagine que no está en casa y sus hijos se han quedado fuera o el transportista quiere entregar un paquete, esto no es un problema con DoorBird. Cada vez que alguien toca el timbre de la puerta, usted recibe una notificación en su smartphone o tablet. No solo puede hablar con el visitante sino también verlo en alta calidad. Nunca más perderá una visita. Con DoorBird, usted está fuera y a la misma vez en casa, incluso si un ladrón toca el timbre de la puerta para comprobar si hay alguien en casa.

### SU CASA INTELIGENTE INICIA EN LA PUERTA DE ENTRADA

DoorBird es la solución inteligente para su puerta de entrada. Conecte su videoportero IP DoorBird a su smartphone y hable con sus visitantes en todo momento.

El videoportero IP puede ser utilizado como unidad autónoma o puede ser integrado en una plataforma domótica existente. Las instalaciones convencionales existentes, como un timbre o un abrepuertas eléctrico, también pueden utilizarse con DoorBird y controlarse a través de nuestra aplicación.

### CALIDAD "MADE IN GERMANY"

Los productos de DoorBird son desarrollados y fabricados por la empresa alemana Bird Home Automation GmbH. Todos nuestros productos se fabrican con el máximo cuidado y precisión, directamente desde nuestra propia fábrica en Berlín. Nuestra centena de empleados están desarrollando continuamente nuestra gama de productos con el fin de satisfacer a todos nuestros clientes. „Made in Germany“ no es solo una frase, es nuestra filosofía.



#### API abierta

- Interfaz local para la integración con SIP u otros sistemas



#### Llamadas de audio y vídeo

- Llamadas a smartphones y tablets (iOS, Android), líneas fijas (SIP)



#### Smart Transmission Mode (STM)

- Comunicación audio/vídeo en tiempo real y optimizada para dispositivos móviles a través de WiFi, 3G, 4G, 5G




#### Smart Home y NVR compatible


- Control4, Loxone, Crestron, Synology, QNAP, Iddero, URC, RTI, ELAN, Fibaro, Bang & Olufsen y otros



#### Módulo de información


- 3.5", iluminado
- Opcionalmente con placa de acero inoxidable

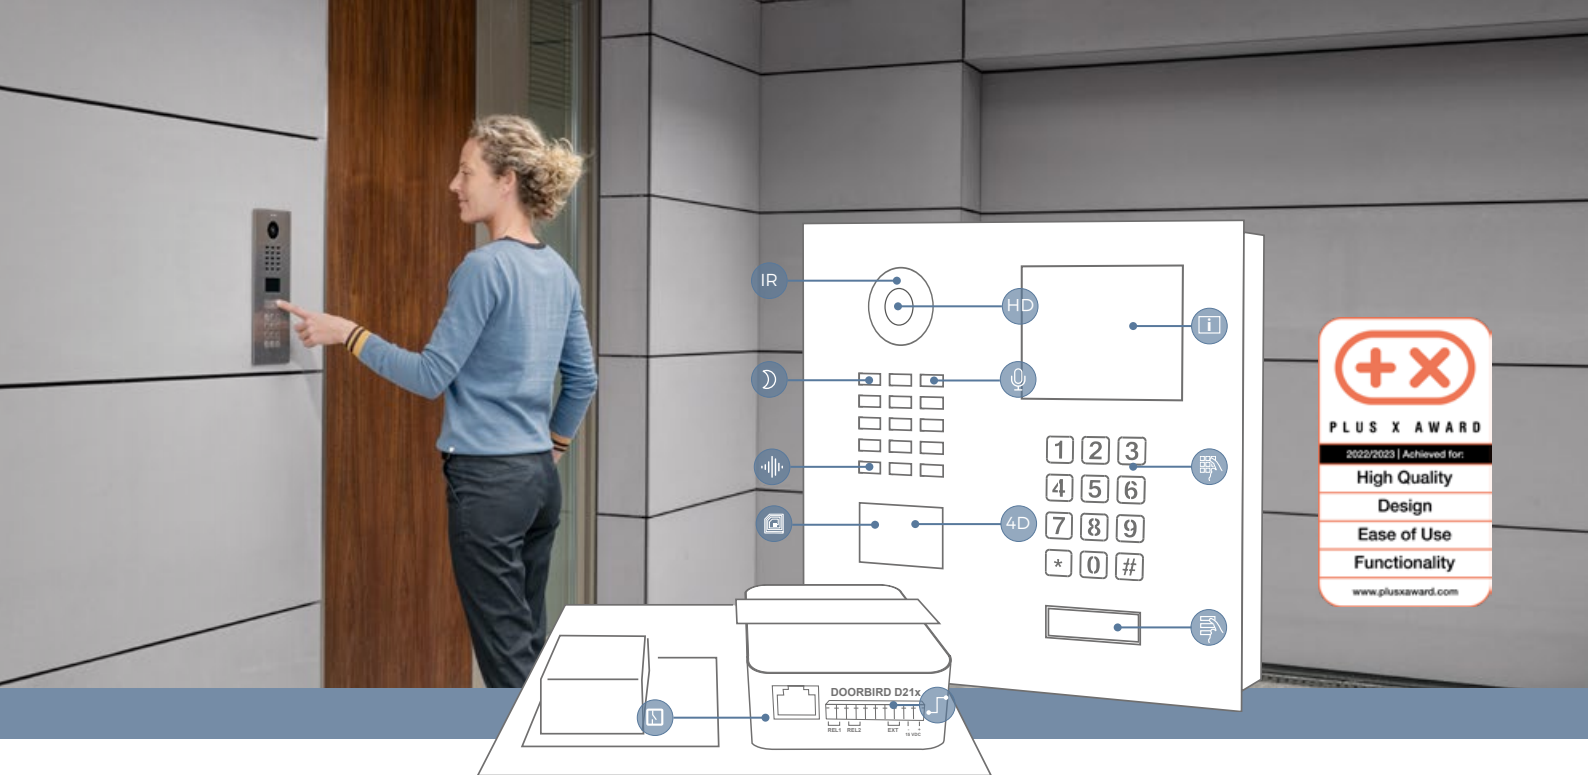


 **Abrepuertas automático**  
 • Para uso en oficinas u otros

**HD** **Vídeo HDTV**  
 • Lente hemisférica ultra gran angular 180°

**4D** **Sensor de movimiento con tecnología 4D**  
 • Distancia hasta 10 m ajustable vía App (intervalo: 1 m)


 **Registro gratuito en la nube**  
 • Activado opcionalmente para el registro de los visitantes


 **Sensor de luz**  
 • Para el modo de visión nocturna


 **Disminución de eco y ruido (AEC, ANR)**


 **Teclado**  
 • Configurable vía App  
 • Códigos PIN individuales  
 • Eventos individuales

 **Dos relés de conmutación biestables de libre configuración**  
 • Dos puertas o abrepuertas pueden ser controladas a través de la App  
 • Estado configurable vía App: Bloqueo temporal o permanente

 **Teclado**  
 • Configurable vía App  
 • Códigos PIN individuales  
 • Eventos individuales


 **Geocercado**  
 • Apertura automática de la puerta o del portal al volver a casa

 **Lector de llaveros RFID**  
 • Configurable de forma remota a través de App (p. ej., franjas horarias)

 **Fácil conexión a la red**  
 • Conexión por cable de red o cable de timbre a través de un convertidor 2 cables PoE Ethernet „DoorBird A1071“ (PoE, datos de red)

**IR** **Visión nocturna**  
 • Con 12 LEDs infrarrojos

 **Botón de llamada**  
 • Con placa nominativa retroiluminada

 **Micrófono**  
 • Transmisión clara de la voz

INFORMACIÓN GENERAL	
Placa frontal	3 mm (0,12 in) Disponible en acero inoxidable cepillado V2A / V4A, en V2A con acabado de bronce o titanio, DB 703, RAL 7016, negro grafito (Raven Polar)
Tipo de montaje	Montaje en superficie o empotrado, la carcasa de montaje se vende por separado
Alimentación eléctrica	15 V DC (max. 15 W) o Power over Ethernet (PoE 802.3af modo-A)
Botón de llamada	Iluminado
Placa de identificación	Acero inoxidable, símbolo de campana, retroiluminada, autoadhesiva. Placa de identificación grabable de metal se vende por separado, véas <a href="https://www.doorbird.com/buy">https://www.doorbird.com/buy</a>
Módulo de información	3,5", iluminado
Teclado	12 teclas, iluminado, configurable vía app, p. ej. • Códigos PIN individuales • Acciones individuales (p. ej. la conmutación de un relé, notificación HTTP (s)) • Franjas horarias individuales • Hasta 500 códigos PIN configurables • 30 entradas más recientes visibles en el historial
Peso	2510 g
Conexiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RJ45, para LAN/PoE</li> <li>• Relé de enclavamiento biestable n.º 1, máx. 24 V DC/AC, 1 amperio, p. ej. para abrepuertas eléctricos</li> <li>• Relé de enclavamiento biestable n.º 2, máx. 24 V DC/AC, 1 amperio, p. ej. para abrepuertas eléctricos</li> <li>• Entrada externa para abrepuertas externos</li> <li>• 15 V DC Entrada (+, -), máx. 15 W</li> <li>• Relés adicionales pueden ser añadidos y controlados a través del controlador de puerta IP E/S DoorBird A1081</li> </ul>
Protección climática	Sí, IP65
Conformidades	IP65, CE, FCC, IC, RoHS, IK08, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Dimensiones	256 x 275,25 x 48,75 mm (A x A x P) 10,08 x 10,13 x 1,92 in (A x A x P)
Condiciones de servicio	-25°C à +55°C / -13°F à 131°F Humedad relativa del aire de 10% a 85% (no se condensa)
Alcance de la entrega	1x Unidad principal eléctrica 1x Placa frontal 1x Módulo de información 1x Placa grabable en acero inoxidable 1x Placa de identificación para un botón de llamada, acero inoxidable, símbolo de campana 1x Placa de identificación para un botón de llamada, plástico, transparente 1 x Llavero RFID 1 x Guía rápida con pasaporte digital 1 x Manual de instalación 1 x Atornillador 1 x Piezas pequeñas
Garantía	Ver <a href="http://www.doorbird.com/warranty">www.doorbird.com/warranty</a>

**REQUISITOS DEL SISTEMA**


Requisitos del sistema	Dispositivo móvil: versión iOS más reciente en iPhone/iPad, versión Android más reciente en smartphone/tablet  Internet: conexión a internet por red telefónica fija de banda ancha de alta velocidad, DSL, cable o fibra óptica, sin Socks ni servidores Proxy  Red: Red Ethernet, con protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)
Altura de montaje recomendada	El objetivo de la cámara deberá encontrarse a una altura mínima de 145 cm (57 pulgadas). Por favor, compruebe la altura óptima de montaje para su sitio antes de iniciar la instalación.

VIDEO	
Cámara	HDTV 720p, dinámica (VGA - HDTV)
Objetivo	Lente gran angular hemisférica 180° (D), 140° (H), 100° (V), rectificada, modo de visión por infrarrojos
Visión nocturna	Sí, sensor de luz, filtro de infrarrojos automático, 12 LED infrarrojos (850 nm)
AUDIO	
Componentes de audio	Altavoz y micrófono, disminución de ruido y eco (AEC, ANR)
Transmisión de audio	Bidireccional, dúplex completo
RED	
Ethernet	Conector RJ45, PoE 802.3af Modo-A, 10/100 Base-T
Protocolos compatibles	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM
SENSOR DE MOVIMIENTO	
Tipo	Activo
Ángulo de cobertura	54° horizontal, 70° vertical
Alcance	1 - 10 m (3,3 - 32,9 ft), según entorno, configurable en tramos de 1 m (3,3 pies).
Tecnología	4D. Basado en varios sensores y algoritmos integrados, p. ej. la energía de radiofrecuencia (ERF)
Configuración	A través de app, p. ej. • Campo de aplicación (1 - 10 m / 3,3 - 32,9 ft) • Dirección (acercándose, alejándose, en ambas direcciones al mismo tiempo) • Eventos individuales (p. ej. conmutación de un relé, notificación automática, llamada SIP [audio/video], notificación HTTP(s)) • Horarios individuales
RFID	
Tipo	Sistema „Lector activo de etiquetas pasivas (ARPT: „Active Reader Passive Tag, en inglés)
Estándar	ISO/IEC 18000-2:2009 Part 2, EM4100, EM4102
Frecuencia	125 KHz
Alcance	0 - 3 cm, según entorno
Antena	Interna
Llaveros RFID compatibles	Llaveros RFID vendidos por separado en <a href="http://www.doorbird.com/buy">www.doorbird.com/buy</a> Hasta 500 llaveros RFID configurables
Configuración	A través de app, p. ej. • Llavero (agregar, borrar) • Eventos individuales (p. ej. conmutación de un relé, llamada SIP [audio/video], notificación HTTP(s)) • Horarios individuales • Historial de RFID disponible durante 60 minutos en la aplicación
MÓDULOS DE RADIO INTEGRADOS	
RFID	125 KHz
Sensor	24 GHz, se puede desactivar
INTEGRACIÓN DE TERCEROS (DOORBIRD INTEGRACIÓN)	
Integraciones de nuestros socios	ver <a href="http://www.doorbird.com/connect">www.doorbird.com/connect</a>
API	ver <a href="http://www.doorbird.com/api">www.doorbird.com/api</a>
Transmisión simultánea de videos	Una, para los streams de grabación basados en eventos
ACCESORIOS ADICIONALES	
Disponible por separado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuente de alimentación (110 - 240 V AC de 15 V DC) con 4 adaptadores para diferentes países - EAN 4260423867314</li> <li>• Carcasa de montaje en superficie, Carcasa de montaje empotrada, carcasa de protección</li> <li>• Ver <a href="http://www.doorbird.com/buy">www.doorbird.com/buy</a></li> </ul>

**Aviso:**

Se necesitarán conocimientos especializados o un electricista a la hora de realizar el montaje.

Placa frontal- espesor: 3,0 mm (0,12 in)

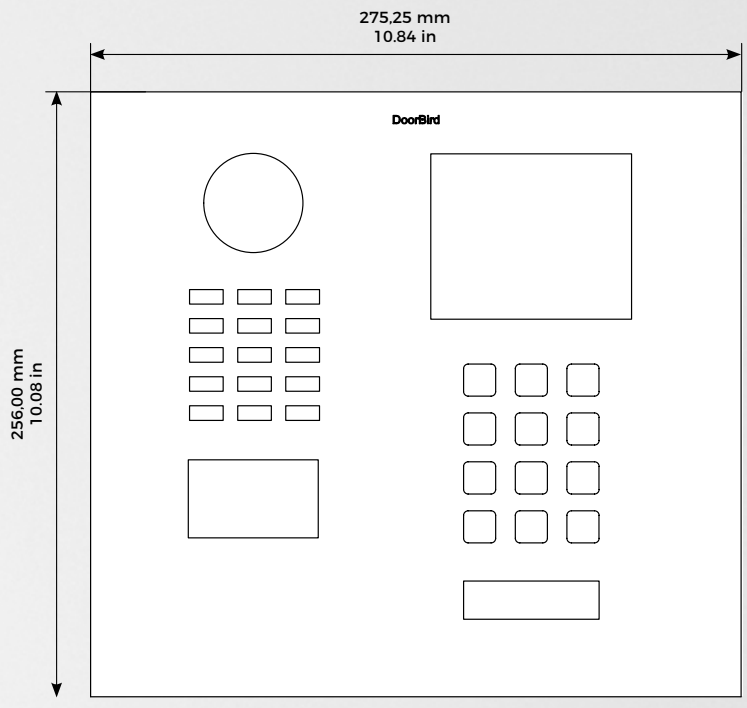

Placa frontal

