

Cargador USB PD, 1 x tipo C, negro

Reference number:	USB PD60 C SW
EAN/GTIN:	4011377322516
Color:	negro

Cargador USB PD, USBPD60CSW
con 1 toma USB, tipo C
(fijación por tornillo, sin garra de fijación)

Uso conforme a lo previsto

- Estación de carga para dispositivos móviles con carga USB
- Montaje en caja de empotrar con dimesiones según DIN 49073

Características del producto

- Función de carga rápida USB Power Delivery (PD)
- Compatible con PD3.0, Quick Charge 4+ y PPS (Programmable Power Supply), entre otros
- Potencia de carga de hasta 60 W
- Posible montaje en marcos múltiples

Placas:

Serie AS / A: ref. A 1569 USB ..

Serie CD: ref. CD 569 T ..

Serie LS: ref. ... 1969 USB ..

Tapas abatibles con símbolo:


Serie CD: ref. CD 590 KL USB ..

Serie LS: ref. LS 990 BFKL USB .., .. 2990 KL USB ..

Datos técnicos

Tensión de entrada:	AC 220 ... 240 V ~ ± 10 %
Frecuencia de red:	50/60 Hz
Temperatura ambiente:	0 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte:	-20 ... +70 °C
Potencia en espera (standby):	≤ 0,1 W
Tipo de conexión:	bornes de tornillo
Área de la sección transversal máx.:	0,75 ... 2,5 mm ²
Tensión de salida:	DC 5 ... 20 V (±5 %)
Corriente de salida:	máx. 3 A
Potencia de carga:	15 ... 60 W

Montaje

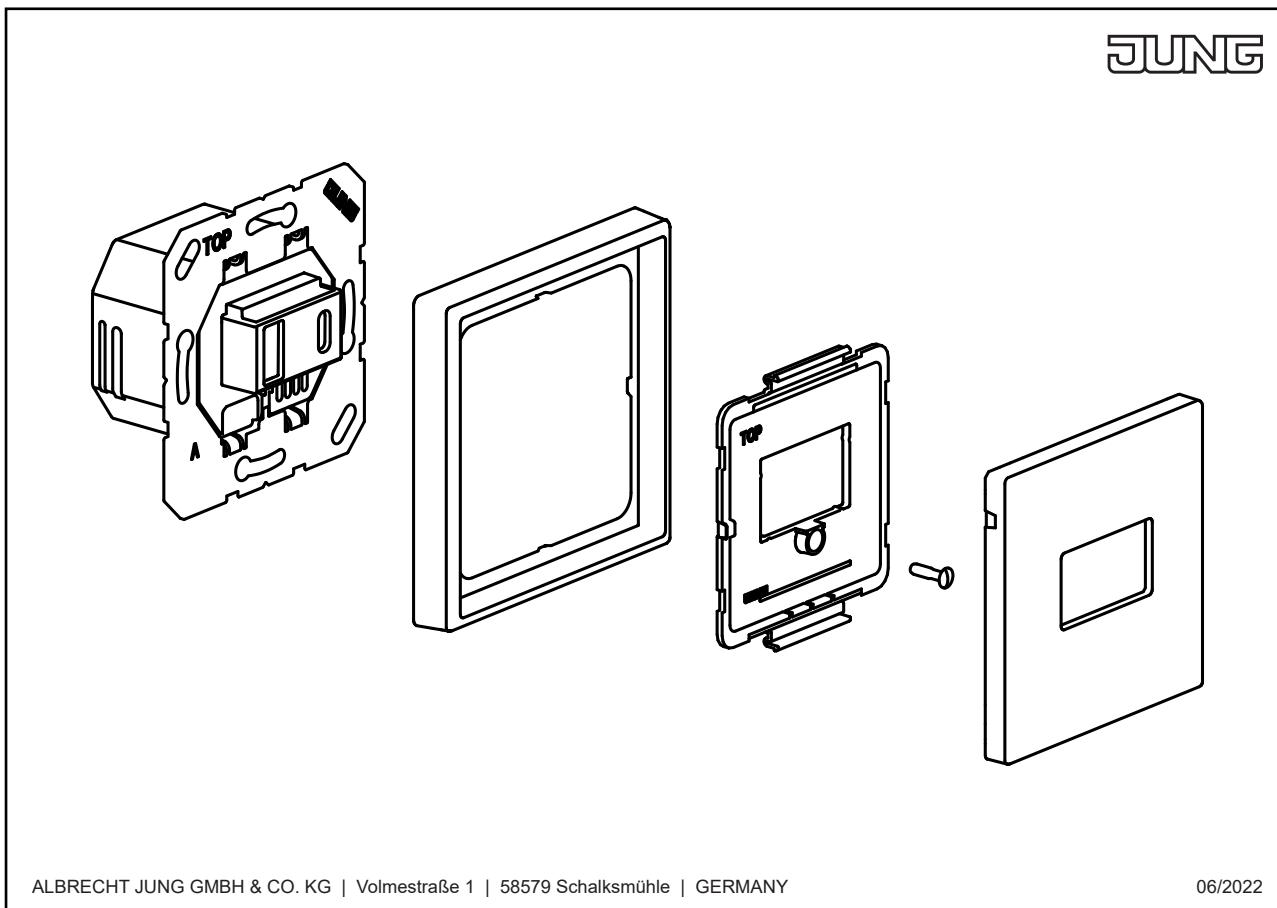

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

06/2022