


AKS-2416.04S

Actuador de conmutación de 24 fases KNX, 12SU DIN, 16 A, 230 V CA, carga C, estándar, 140 µF, Secure

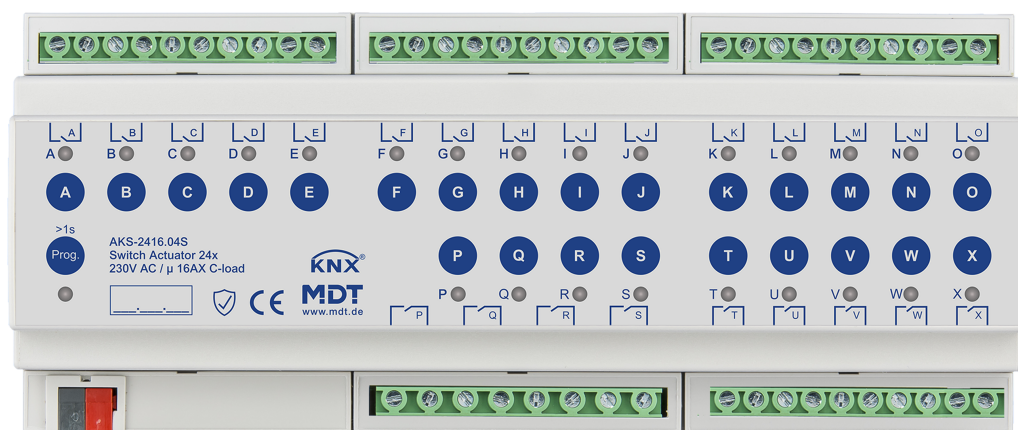

Descripción del producto:

El actuador de conmutación AKS MDT de 16 A en versión estándar, para cargas medianas y grandes y con una amplia gama de funciones. La serie AKS ofrece más canales con menor necesidad de espacio, lo que ahorran costes por cada canal y del cuadro de subdistribución. El actuador incluye relés biestables para corrientes de hasta 16 A y cargas C elevadas de hasta 140 µF. Todos los canales se pueden conmutar directamente en el actuador pulsando un botón. KNX Data Secure

Funciones del producto:

- **KNX Data Secure**
- **Diseño con optimización de espacio**
- **Interfaz virtual en la ETS**
- **Hasta 6 objetos centrales con objetos de estado**
- Control manual bloqueable e indicador LED por canal
- **Bornas de 4mm². Todas las conexiones en L separadas**
- Estado de retroalimentación para todos los canales (también en activación manual)
- Funciones de tiempo (retardo de conexión/desconexión, función de iluminación de escaleras)
- **Función lógica y escenas avanzadas por canal**
- Funciones avanzadas de estado (invertido, cíclico, con bloqueo)
- **Interruptor de valor umbral (1 byte/2 bytes/2 bytes float)**
- **Contador de horas de funcionamiento**
- **Control prioritario/forzado con tiempo de retroceso automático**
- Tensión de alimentación mediante bus KNX
- **Aplicación integral**
- Contacto normalmente abierto y normalmente cerrado

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	Actuador de conmutación AKS
	Número de artículo	AKS-2416.04S
	EAN / GTIN	4251916131111
	Anchura de montaje	12 SU / 216 mm
	Dimensiones (Al x An x Pr)	90 x 216 x 65 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	0.786 kg
	Grado de protección	IP20
	Tipo de instalación y fijación	DIN, carril din 35 mm
	Posición de montaje	cualquiera
	Peso, neto	0.74 kg
	Control manual mecánico	No
Datos nominales	Tensión nominal U _n	230 V AC *1
	Tensión nominal I _n (por salida)	16 A
	Frecuencia nominal	50/60 Hz
	Tipo de relé	biestable
	Frecuencia de conmutación mecánica	1.000.000
	Carga capacitiva	140 µF / 16 A
	Carga de lámpara fluorescente AX	≤ 16 AX
	Pérdida de potencia de dispositivo, típica	≤ 24 W
Salidas	Número de salidas	24
Datos de la lámpara	Carga de bombillas	2500 W
	Lámparas halógenas de alto voltaje	2500 W
	Lámparas halógenas de bajo voltaje	1500 W
	Lámparas fluorescentes no compensadas	2300 W
	Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	1500 W
	Número de balastos, máximo	20
Corrientes	Corriente de conexión (150 µs)	600 A
	Corriente de conexión (600 µs)	250 A
	Capacidad de corriente total del actuador	192 A
KNX	Tensión nominal KNX	30 V DC SELV
	Rango de tensión KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo de energía del bus KNX, típico	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 con compatibilidad long frame
	Programa de aplicación KNX	a partir de ETS 5 (versión actual)
	KNX Secure	KNX Data Secure

Datos técnicos:

Condiciones ambientales	Temperatura ambiente durante el funcionamiento	0 ... 45 °C
	Almacenamiento	-20 ... +55 °C
	Humedad	< 95 %
	Condensación permitida	No
Conexiones	Tipo de conexión	Borna de tornillo con cabeza ranurada
	Sección del conductor, borna de tornillo (1 conductor)	0,5 ... 4 mm ²
	Par de apriete de borna de tornillo	0,5 Nm
	Tipo de conexión KNX	Borna enchufable KNX
	Diámetro de cable KNX	0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido
Hinweise		Protección contra picos de tensión inducidos: Para protegerse contra los picos de tensión al desconectar cargas inductivas, se recomienda utilizar circuitos de protección adecuados como diodos de rueda libre, redes RC o varistores directamente en la salida del actuador.

*1 No está permitido el funcionamiento mixto de tensión nominal y extrabaja de seguridad (Safety Extra Low Voltage, SELV) dentro del actuador.

Ejemplo de conexión:

