

CARACTERÍSTICAS

- 12 salidas configurables como: canales persiana (hasta 6), salidas individuales (hasta 12) y fan coil de 2 tubos (hasta 3).
- Posibilidad de controlar persianas/cortineros con 2 o 3 contactos secos.
- Salidas aptas para cargas capacitivas, máximo 140 µF.
- Compatibilidad con KNX Data Secure.
- 12 entradas analógico/digitales (máximo 8 sondas de temperatura y/o detectores de movimiento).
- 2 controles maestros de iluminación.
- Control manual independiente por salida con pulsador y LED indicador de estado.
- 10 funciones lógicas.
- Temporizaciones en las salidas.
- Salvado de datos completo en caso de pérdida de alimentación.
- BCU KNX integrada (TP1-256).
- Dimensiones 67 x 90 x 105 mm (6 unidades DIN).
- Montaje en carril DIN según IEC 60715 TH35, con pinza de fijación.
- Posibilidad de conectar fases distintas en salidas adyacentes.
- Conforme a las directivas CE, RCM (marcas en el lado derecho).

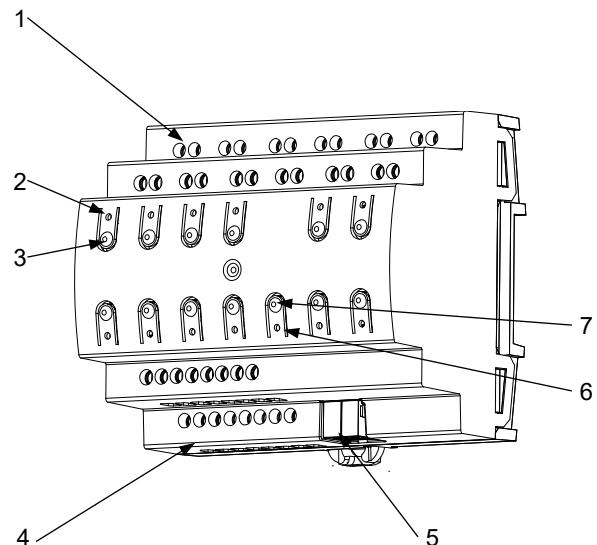


Figura 1: MAXinBOX 1212

1. Salidas	2. LEDS de estado de salidas	3. Botones de control de salidas	4. Entradas analógico/digitales
5. Conector KNX	6. LED de test/programación		7. Botón de test/programación
Botón de test/programación: pulsación corta para entrar en modo programación. Si se mantiene pulsado al aplicar la tensión de bus, el dispositivo entra en modo seguro. Si se presiona el botón durante más de tres segundos, el dispositivo entra en modo test. Para efectuar un reinicio de fábrica de la seguridad KNX, estando el dispositivo en modo seguro, se debe mantener pulsado durante 10 segundos hasta que el LED de programación cambie su estado.			
LED de test/programación: indica que el aparato está en modo programación (color rojo). Cuando el aparato entra en modo seguro parpadea cada 0,5 seg (color rojo). El modo test se indica en color verde. Durante la inicialización (reinicio o tras fallo de bus KNX), y no estando en modo seguro, parpadea en azul.			

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN										
Tipo de dispositivo	Dispositivo de control de funcionamiento eléctrico										
Alimentación KNX	Tensión (típica)	29 VDC MBTS									
	Margen de tensión	21-31 VDC									
	Consumo máximo	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tensión</th> <th>mA</th> <th>mW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29 VDC (típica)</td><td>6,3</td><td>182,7</td></tr> <tr> <td>24 VDC¹</td><td>10</td><td>240</td></tr> </tbody> </table>	Tensión	mA	mW	29 VDC (típica)	6,3	182,7	24 VDC ¹	10	240
Tensión	mA	mW									
29 VDC (típica)	6,3	182,7									
24 VDC ¹	10	240									
Tipo de conexión	Conector típico de bus TP1 para cable rígido de 0,8 mm Ø										
Alimentación externa			No requerida								
Temperatura de trabajo			0 .. +55 °C								
Temperatura de almacenamiento			-20 .. +55 °C								
Humedad de trabajo			5 .. 95 %								
Humedad de almacenamiento			5 .. 95 %								
Características complementarias			Clase B								
Clase de protección / Categoría de sobretensión			II / III (4000 V)								
Tipo de funcionamiento			Funcionamiento continuo								
Tipo de acción del dispositivo			Tipo 1								
Periodo de solicitudes eléctricas			Largo								
Grado de protección / Grado de contaminación			IP20 / 2 (ambiente limpio)								
Instalación			Dispositivo independiente para montaje en el interior de cuadros eléctricos, sobre carril DIN (IEC 60715)								
Espaciados mínimos			No requeridos								
Respuesta ante fallo de bus KNX			Salvado de datos según parametrización								
Respuesta ante recuperación de bus KNX			Recuperación de datos según parametrización								
Indicador de operación			El LED de programación indica modo programación (rojo) y modo test (verde). El LED de cada salida mostrará el estado de la misma								
Peso			454 g								
Índice CTI de la PCB			175 V								
Material de la envolvente / Temp. de ensayo de bola			PC FR V0 libre de halógenos / 75 °C (envolvente) - 125 °C (conectores)								

¹ Consumo máximo en el peor escenario (modelo Fan-In KNX).

ESPECIFICACIONES Y CONEXIONADO DE SALIDAS	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Número de salidas	12
Tipo de salida / Tipo de desconexión	Salidas libres de potencial a través de relés biestables con precontacto de tungsteno / Micro-interrupción
Capacidad de commutación por salida	AC 16(6) A @ 250 VAC (4000 VA) DC 7 A @ 30 VDC (210 W)
Carga máxima por salida	Resistiva Inductiva
Corriente máxima transitoria	800 A/200 µs 165 A/20 ms
Commutación de diferentes fases	Posibilidad de conectar fases diferentes. No está permitido conectar fuentes de alimentación de distinto orden, MBTS con NO MBTS, en el mismo bloque.
Corriente máx. por bloque	40 A
Protección contra cortocircuito	NO
Protección contra sobrecargas	NO
Método de conexión	Bornes con tornillo (max. 0,4 Nm)
Sección de cable	0,5-2,5 mm ² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
Salidas por común	1
Tiempo máximo de respuesta	10 ms
Vida útil mecánica (ciclos mín.)	3 000 000
Vida útil eléctrica (ciclos mín.) ¹	100000 @ 8 A / 25000 @ 16 A (VAC)

¹ Los valores de vida útil pueden variar dependiendo del tipo de carga.


ESPECIFICACIONES Y CONEXIONADO DE ENTRADAS	
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Número de entradas	12
Entradas por común	3
Tensión de trabajo	3,3 VDC en el común
Corriente de trabajo	1 mA @ 3,3 VDC (por cada entrada)
Tipo de contacto	Libre de potencial
Método de conexión	Bornes con tornillo (max. 0,4 Nm)
Sección de cable	0,5-2,5 mm ² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
Longitud de cableado máxima	30 m
Longitud de la sonda NTC	1,5 m (extensible hasta 30 m)
Precisión NTC (@ 25 °C) ²	±0,5 °C
Resolución de la temperatura	0,1 °C
Tiempo máximo de respuesta	10 ms

² Para sondas de temperatura Zennio.

CONEXIONADO DE ENTRADAS

Se permite cualquier combinación de los siguientes accesorios en las entradas 1.. 8. Las entradas 9 .. 12 sólo pueden ser binarias:

Sonda de Temperatura*



Sonda de temperatura de Zennio.

⚠️ No está permitida la conexión de los bornes comunes entre dispositivos.


Sensor de Movimiento



Hasta dos sensores de movimiento conectados en paralelo en la misma entrada del dispositivo

Terminal de conexión de sensores de movimiento Zennio

Interruptor/Sensor/ Pulsador



* La sonda de temperatura puede ser Zennio o una sonda NTC con resistencia conocida para tres puntos del rango [-55, 150 °C].



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y NOTAS ADICIONALES

- El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país.
- No debe conectarse la tensión de red ni otras tensiones externas a ningún punto del bus KNX; esto pondría en peligro la seguridad eléctrica de todo el sistema KNX. La instalación debe contar con suficiente aislamiento entre la tensión de red (o auxiliar) y el bus KNX o los conductores de otros elementos accesorios que pudiese haber.
- La instalación domótica debe estar provista de un dispositivo que asegure el seccionamiento omnipolar. Se aconseja un magnetotérmico de 10 A. Por seguridad, éste debe abrirse antes de manipular el dispositivo.
- Una vez instalado el dispositivo (en el cuadro o caja), no debe ser accesible desde el exterior.
- No se debe exponer este aparato al agua (incluyendo la condensación en el propio dispositivo), ni cubrir con ropa, papel ni cualquier otro material mientras esté en uso.
- El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser desecharlo de forma correcta siguiendo las instrucciones que se indican en <https://www.zennio.com/legal/normativa-raee>.
- Este dispositivo incluye software con licencias específicas. Para más detalles, consultar <https://zennio.com/licenses>.

DIAGRAMAS DE CONEXIONES


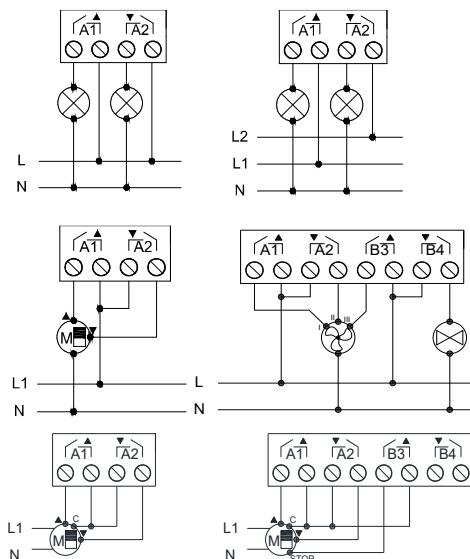


Figura 2: Ejemplo de conexionado (de izquierda a derecha y arriba a abajo): 2 cargas, 2 cargas a fases distintas, persiana, fan coil, persiana con 2 contactos secos, persiana con 3 contactos secos.

⚠️ Para asegurar el estado esperado de los relés, antes de alimentar el circuito de potencia debe conectarse el bus KNX al dispositivo.

Anclar MAXinBOX 1212 en el carril DIN:

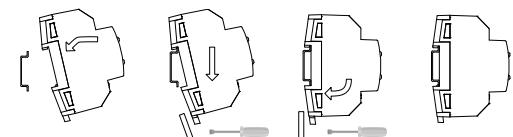

Desanclar MAXinBOX 1212 del carril DIN:

