


BE-GTT8W.01

Glass Push Button Plus KNX, 8 botones, blanco, con sensor de temperatura

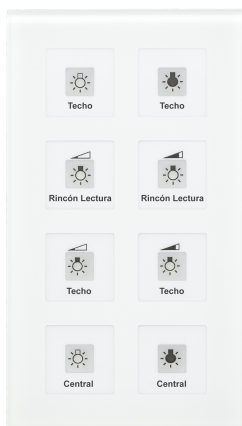

Descripción del producto:

El Glass Push Button Plus 8 botones MDT es un botón KNX con 8 superficies de sensores, sensor de temperatura y LED de estado rojo/blanco. Las superficies de sensores pueden configurarse como botones individuales o en horizontal por parejas. Además de las funciones de conmutación, variación, persianas o transmisión de valores, hay otras muchas funciones entre las que elegir, como, por ejemplo, escenas. El Glass Push Button Plus dispone de 4 bloques lógicos integrados.

Funciones del producto:

- Lámina de etiquetado (número de artículo: ZFOL-GT) está incluida en el suministro
- Con sensor de temperatura para registrar la temperatura ambiente
- Los botones se pueden ajustar como par de botones o botones individuales
- Transmisión de valores, guiado forzado y comandos de conmutación ajustables
- Pulsación de botón corta/larga con 2 objetos
- Luz de orientación giratoria
- LED blanco/rojo por superficie de sensores
- Brillo LED ajustable en 5 niveles mediante objeto de día/noche
- Funcionamiento con uno o dos interruptores para funciones de dimmer/persianas
- Montaje en caja de mecanismos, entrega con lámina de etiquetado
- Dimensiones (Al x An): 163 x 92 mm
- BCU integrada

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	Glass Push Button BE
	Número de artículo	BE-GTT8W.01
	EAN / GTIN	4251916110581
	Color	Blanco
	Dimensiones (Al x An x Pr)	163 x 92 x 28 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	0.317 kg
	Grado de protección	IP20
	Tipo de instalación y fijación	Montaje empotrado *1
	Anillo de retención suministrado	Anillo de retención B
	Posición de montaje	cualquiera
	Peso, neto	0.286 kg
Operación	Número de botones	8 superficies de sensores
	Número de LED	8 x rojo/blanco (estado)
Entradas	Rango de medición de temperatura	0 ... 40 °C
Salidas	Función de luz de orientación	Sí
KNX	Tensión nominal KNX	30 V DC SELV
	Rango de tensión KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo de energía del bus KNX, típico	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256
	Programa de aplicación KNX	a partir de ETS 3
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente durante el funcionamiento	0 ... 45 °C
	Almacenamiento	-20 ... +55 °C
	Humedad	< 95 %
	Condensación permitida	No
Conexiones	Sensor de temperatura	Integrado
	Tipo de conexión KNX	Borna enchufable KNX
	Diámetro de cable KNX	0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido

*1 El montaje se realiza en dos cajas empotradas con una distancia de 71 mm (de centro a centro). La borna de bus se encuentra en la caja empotrada inferior.

Ejemplo de conexión:

