


TAL-55B1002.02S

Interruptor Light 55 Basic KNX, 1 par, blanco acabado brillante, neutro, Secure

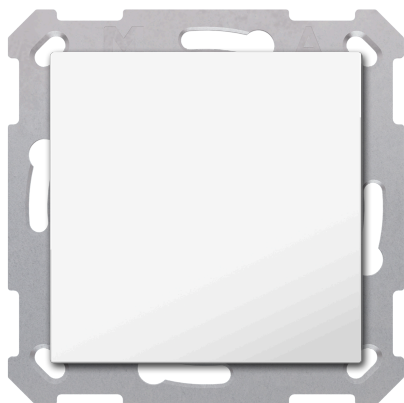

Descripción del producto:

El interruptor Lite 55 Basic MDT es un interruptor KNX neutro y discreto, apto para interruptores de 55 mm de distintos fabricantes. Los botones de conmutación dispuestos en vertical pueden configurarse como par de botones (dos superficies) o como botones individuales. Además de las funciones de conmutación, variación, persianas, creación de escenas o transmisión de valores, hay otras muchas funciones entre las que elegir. El interruptor Light 55 Basic dispone de 4 módulos lógicos integrados. KNX Data Secure

Funciones del producto:

- **KNX Data Secure**, BCU integrada
- Apto para interruptores de 55 mm como, p. ej., gama 55 MDT o GIRA estándar 55, E2, Event, Esprit o BERKER S1, B3, B7 o JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW o MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- Los botones se pueden ajustar como par de botones o botones individuales
- **Dimmer inteligente de un solo botón**
- Función avanzada "Enviar valores"
- Funcionamiento con uno o dos interruptores para conmutación, variación, persiana, valores
- Conmutación de hasta cuatro valores o escenas
- Pulsación de botón corta/larga con 2 objetos
- **Innovador control de grupo con pulsación larga/extralarga**
- Multi-touch function, transmite hasta 4 valores a uno o a diferentes objetos
- 4 bloques lógicos
- Montaje en la caja de mecanismos con anillo de retención suministrado

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	Botón BE
	Número de artículo	TAL-55B1002.02S
	EAN / GTIN	4251916115326
	Color	Blanco, acabado brillante
	Dimensiones (Al x An x Pr)	55 x 55 x 26 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	0.066 kg
	Grado de protección	IP20
	Tipo de instalación y fijación	Montaje empotrado
	Anillo de retención suministrado	Anillo de retención A
	Posición de montaje	cualquiera
	Peso, neto	0.038 kg
Operación	Número de botones	1 par de botones/2 superficies de botón
	Símbolo	Neutro
KNX	Tensión nominal KNX	30 V DC SELV
	Rango de tensión KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo de energía del bus KNX, típico	< 0,5 W
	KNX Medium	TP-256 con compatibilidad long frame
	Programa de aplicación KNX	a partir de ETS 5 (versión actual)
	KNX Secure	KNX Data Secure
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente durante el funcionamiento	0 ... 45 °C
	Almacenamiento	-20 ... +55 °C
	Humedad	< 95 %
	Condensación permitida	No
Conexiones	Sensor de temperatura	Sin
	Tipo de conexión KNX	Borna enchufable KNX
	Diámetro de cable KNX	0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido