


JAL-01UP.02

Actuador de persianas de 1 canal KNX, empotrado, 6 A, 230 V CA

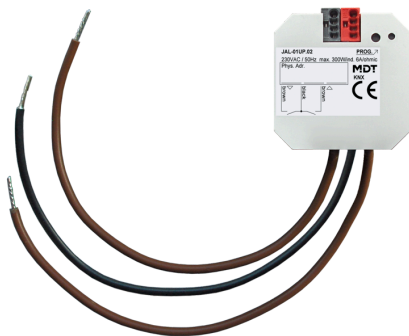

Descripción del producto:

La versión empotrada del actuador de persianas MDT con numerosas funciones, para la instalación descentralizada en los motores de persianas venecianas o enrollables.

Funciones del producto:

- **Aplicación integral**
- Modo de funcionamiento para persiana veneciana/enrollable
- **Práctica función de ventilación (ventana abierta/abatida)**
- Tiempo de funcionamiento, pausa y paso ajustables libremente
- Tiempos de viaje ajustables por separado para up/down
- Funcionamiento táctil para un posicionamiento preciso
- Posiciones automáticas avanzadas de 1 bit y escenas
- Posicionamiento absoluto de 1 byte para altura y lama
- Funciones de alarma, central y bloqueo
- Comportamiento tras alarma y bloqueo ajustable por separado
- Comportamiento ajustable en caso de fallo/recuperación de tensión de bus
- Dimensiones (Al x An x Pr): 41 x 41 x 22 mm
- Descarga rápida de la aplicación (admite long frames desde ETS 5)

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	Actuador de persianas JAL
	Número de artículo	JAL-01UP.02
	EAN / GTIN	4251916130589
	Dimensiones (Al x An x Pr)	41 x 41 x 22 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	0.059 kg
	Grado de protección	IP20
	Tipo de instalación y fijación	Montaje empotrado
	Posición de montaje	cualquiera
	Peso, neto	0.039 kg
Datos nominales	Tensión nominal U_n	230 V AC
	Tensión nominal I_n (por salida)	6 A
	Frecuencia nominal	50/60 Hz
	Tipo de relé	monoestable
	Frecuencia de conmutación mecánica	1.000.000
	Pérdida de potencia de dispositivo, típica	≤ 1 W
Salidas	Número de salidas	1
	Potencia máxima del motor por canal	300 W
KNX	Tensión nominal KNX	30 V DC SELV
	Rango de tensión KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo de energía del bus KNX, típico	$< 0,3$ W
	KNX Medium	TP-256 con compatibilidad long frame
	Programa de aplicación KNX	a partir de ETS 4
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente durante el funcionamiento	0 ... 45 °C
	Almacenamiento	-20 ... +55 °C
	Humedad	< 95 %
	Condensación permitida	No
Conexiones	Tipo de conexión	Cable de conexión 1,5 mm ²
	Longitud del cable de conexión	19 cm
	Tipo de conexión KNX	Borna enchufable KNX
	Diámetro de cable KNX	0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido