


SCN-ACG0MIT.01

Pasarela KNX para equipos de aire acondicionado Mitsubishi, empotrado

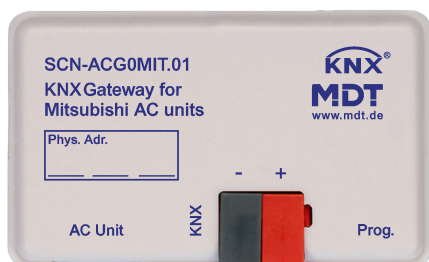

Descripción del producto:

La interfaz KNX permite la integración de equipos de aire acondicionado Mitsubishi Domestic, Mr. Slim y City Multi en sistemas KNX. Su diseño compacto permite la conexión directa a la unidad interior.

Funciones del producto:

- Diseño compacto para la conexión a la unidad interior del equipo de aire acondicionado
- Permite el funcionamiento en paralelo de KNX y del sistema de control específico del fabricante
- **Funciones para aumentar la eficiencia energética**
- La alimentación eléctrica tiene lugar a través del bus KNX
- Control del equipo de aire acondicionado mediante sensores de temperatura y reguladores KNX
- Almacenamiento y recuperación de escenas KNX
- Comunicación bidireccional
- El cable de conexión está incluido en el suministro
- Puesta en marcha mediante ETS
- Con contador de horas de funcionamiento e indicación de fallo
- Dimensiones (Al x An x Pr): 59 x 36 x 21 mm

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	Pasarela SCN para equipos de climatización
	Número de artículo	SCN-ACGOMIT.01
	EAN / GTIN	4251916100278
	Dimensiones (Al x An x Pr)	59 x 36 x 21 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	0.115 kg
	Grado de protección	IP20
	Posición de montaje	cualquiera
	Peso, neto	0.03 kg
Salidas	AA compatibles	Mitsubishi Electric Domestic, Mr. Slim, City Multi
KNX	Tensión nominal KNX	30 V DC SELV
	Rango de tensión KNX	21 ... 31 V DC SELV
	KNX Medium	TP-256 con compatibilidad long frame
	Programa de aplicación KNX	a partir de ETS 5 (versión actual)
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-25 ... +60 °C
	Almacenamiento	-40 ... +85 °C
Conexiones	Longitud del cable de conexión	1,5 m
	Tipo de conexión KNX	Borna enchufable KNX
	Diámetro de cable KNX	0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido

Ejemplo de conexión:

