


SCN-GLED1W.01

Indicador LED de cristal KNX, blanco

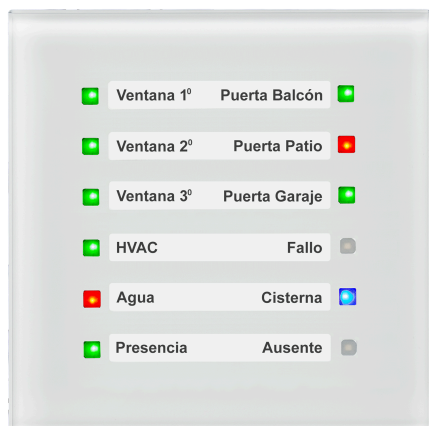

Descripción del producto:

El indicador LED de cristal MDT permite visualizar de forma sencilla mensajes de estado de todo tipo. 12 LED pueden representar los estados con los colores rojo, verde, azul y blanco. Por ejemplo, para visualizar el estado de ventana: cerrada/abatida/abierta. Las lógicas integradas permiten, entre otras cosas, agrupar varios contactos de ventana. El etiquetado individual de las funciones se realiza mediante una lámina de etiquetado insertada.

Funciones del producto:

- Lámina de etiquetado (número de artículo: ZFOL-GT) está incluida en el suministro
- 12 LED de estado RGB conmutables
- 3 objetos por LED
- 5 estados ajustables por LED (valor=0, valor=1, 2 objetos prioritarios, fallo del objeto)
- 8 bloques lógicos con 8 entradas cada uno
- 4 módulos para comparar telegramas
- 2 niveles de luminosidad
- Función día/noche
- Apagar/reducir la luminosidad
- Objeto presente/ausente
- Control de fallos de los objetos con función informativa
- Objeto informativo (p. ej., ausente y ventana abierta)
- Montaje en la caja de mecanismos con anillo de retención suministrado
- Dimensiones (Al x An): 92 x 92 mm
- BCU integrada

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	Indicador LED de cristal SCN
	Número de artículo	SCN-GLED1W.01
	EAN / GTIN	4251916111403
	Color	Blanco
	Dimensiones (Al x An x Pr)	92 x 92 x 28 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	0.188 kg
	Grado de protección	IP20
	Tipo de instalación y fijación	Montaje empotrado
	Anillo de retención suministrado	Anillo de retención B
	Posición de montaje	cualquiera
	Peso, neto	0.159 kg
Operación	Número de LED	12 x RGB (estado)
KNX	Tensión nominal KNX	30 V DC SELV
	Rango de tensión KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo de energía del bus KNX, típico	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 con compatibilidad long frame
	Programa de aplicación KNX	a partir de ETS 3
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente durante el funcionamiento	0 ... 45 °C
	Almacenamiento	-20 ... +55 °C
	Humedad	< 95 %
	Condensación permitida	No
Conexiones	Sensor de temperatura	Sin
	Tipo de conexión KNX	Borna enchufable KNX
	Diámetro de cable KNX	0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido

Ejemplo de conexión:

