

Cargador USB, 1 x tipo A + 1 x tipo C, negro

Reference number:	USB I5 CA SW
EAN/GTIN:	4011377176843
Color:	negro

Cargador USB, USBI5CASW
con 1 toma USB tipo A y 1 toma USB tipo C
(fijación por tornillo, sin garra de fijación)

Uso conforme a lo previsto

- Estación de carga para dispositivos móviles con carga USB
- Montaje en caja de empotrar con dimesiones según DIN 49073

Características del producto

- Posible conexión simultánea de 2 aparatos
- Posible montaje en marcos múltiples
- Corriente de carga: máx. 3000 mA

Placas:

Serie AS / A: ref. A 1569 USB ..

Serie CD: ref. CD 569 T ..

Serie LS: ref. .. 1969 USB ..

Tapas abatibles con símbolo:



Serie CD: ref. CD 590 KL USB ..

Serie LS: ref. LS 990 BFKL USB .., .. 2990 KL USB ..


Datos técnicos

Tensión de entrada:	AC 100 ... 240 V ~ ± 10 %
Frecuencia de red:	50/60 Hz
Temperatura ambiente:	0 ... +35 °C
Temperatura de almacenaje/transporte:	-20 ... +70 °C
Potencia absorbida sin carga a UE = 230 V ~:	≤ 0,1 W
Tipo de conexión:	bornes de tornillo
Tensión de salida:	DC 5 V (± 5 %)
Corriente de salida	
AC 120 ... 240 V ~	máx. 3000 mA
AC 90 ... 108 V ~	máx. 2500 mA

Dimensiones

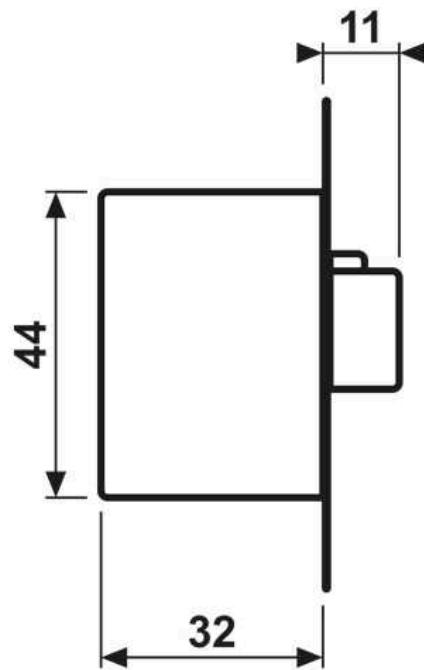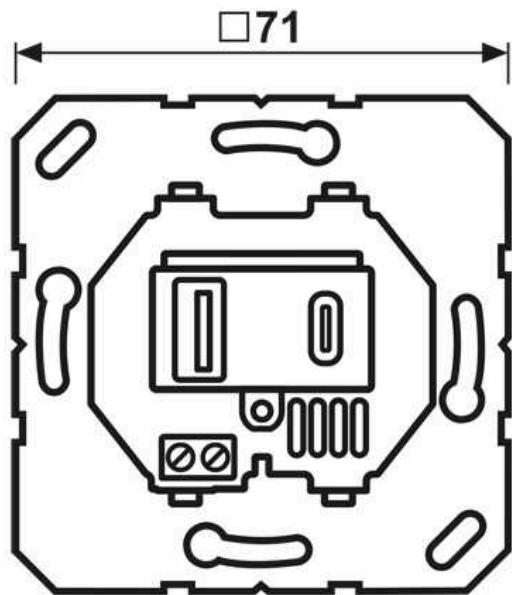

Montaje

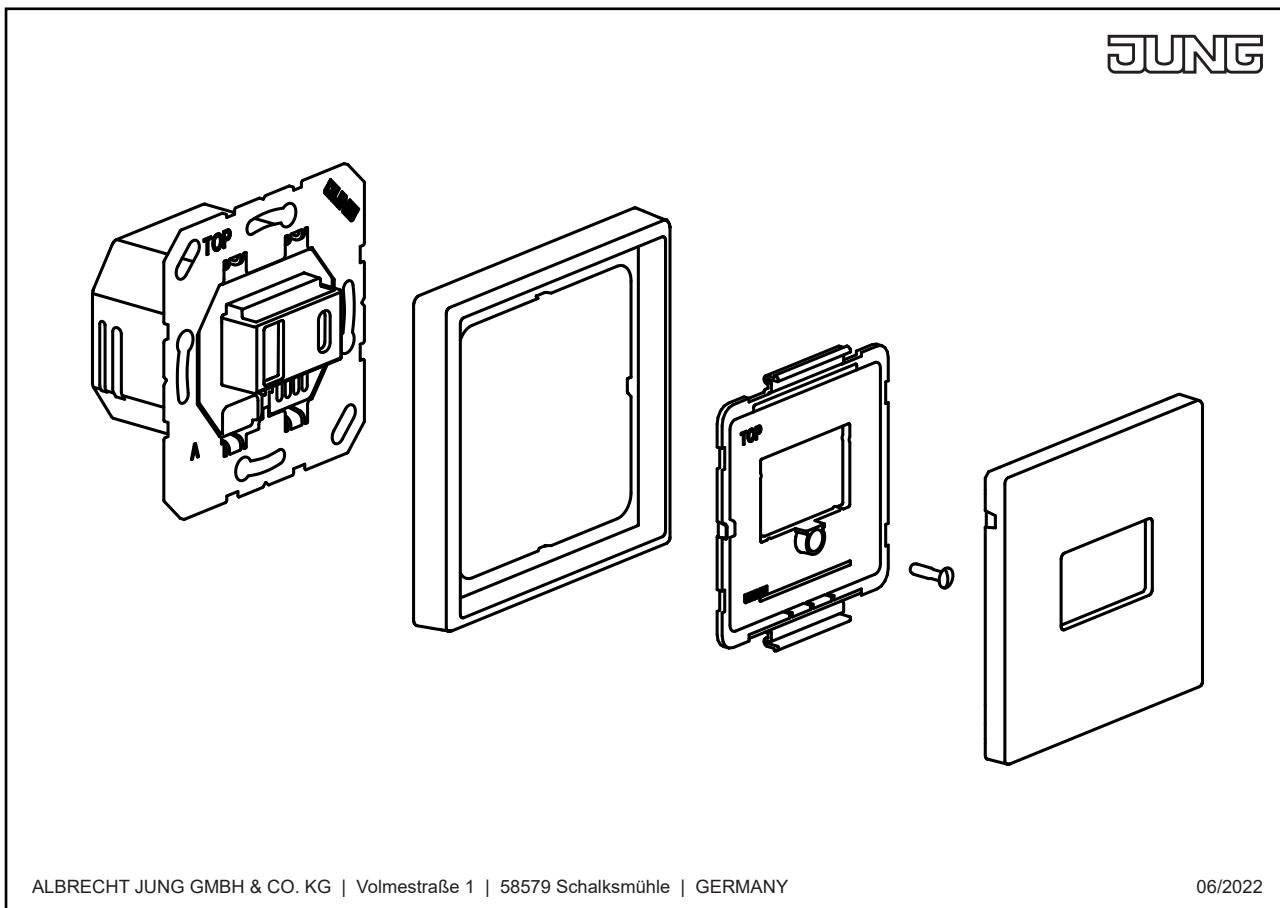

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

06/2022