


Ficha técnica del producto

Interruptor (mecanismo), conmutador

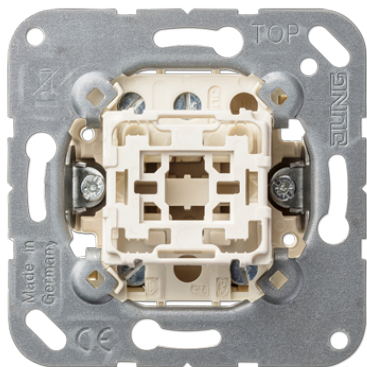

Número de referencia

506-20 U

Interruptor 20 AX / 250 V~ (mecanismo)

con bornes de tornillo para conductores rígidos y flexibles hasta 4 mm²

El interruptor se puede iluminar en posición de apagado mediante lamparita ref. 98-220 (230 V).

Versión:
Conmutador

Potencia SBL (self-ballasted lamps):
máx. 250 W