


Descripción: Mecanismo pulsador (Unipolar)

Ref.: 531 U

Iluminación con lamparita

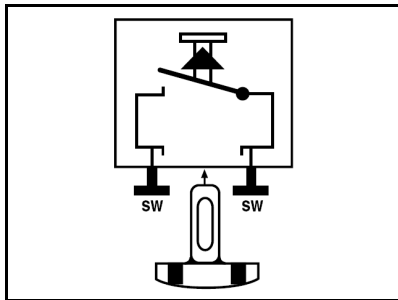

Asignación de contactos

Datos técnicos

Tensión de conmutación: AC 250 V ~

Corriente de conmutación: 10 A

Conexión: Bornes sin tornillo

Tipo de mecanismo: Unipolar

Accesorios

Lamparita neón: Ref.: 90 (230 V, 1.1 mA)
Ref.: 95 (230 V, 0.5 mA)
Ref.: 96-12 (12 V, 40 mA)
Ref.: 96-24 (24 V, 25 mA)
Ref.: 96-36 (36 V, 20 mA)
Ref.: 96-48 (48 V, 25 mA)

Lamparita de LED: Ref.: 961248 LED RT (roja 12 – 48 V, approx. 4 mA)
Ref.: 961248 LED GN (verde 12 – 48 V, approx. 4 mA)
Ref.: 90-LED RT (roja 230 V, approx. 1.1 mA)
Ref.: 90-LED GN (verde 230 V, approx. 1.1 mA)

Sujeción tirador: Ref.: 34
Ref.: 34 KO5